

S 48 TOP

IT Smontagomme vettura automatico

- Braccio con movimento a bandiera automatico: riposizionamento veloce e ingombro ridotto
- Mandrino autocentrante a 4 griffe con 2 cilindri di bloccaggio e doppia flangia di controllo (**brevettato**)
- Posizionamento del piatto autocentrante regolabile in altezza (**brevettato**)
- Potente moto-inverter per una rotazione a doppia velocità da 7 a 16 rpm
- Cilindro stallonatore a doppio effetto in acciaio inossidabile estremamente performante (31 kN)
- Limitatore di corsa WDK con angolo paletta regolabile a 3 posizioni
- Unità di lettura pressione con portaoggetti
- PT 340** con sistema rotativo elicoidale (**brevettato**)
- Dotato di **GP**, dispositivo di gonfiaggio rapido pneumatici tubeless con comando a pedale (Blast Inflation System)

EN Automatic car tyre changer

- Automatic swing arm saves repositioning time and space
- Self-centering four-jaws chuck with two clamping cylinders and double control plate (**patented**)
- Turntable positioning adjustable in height (**patented**)
- Powerful moto-inverter ensuring double speed rotation of turntable 7-16 rpm
- Double acting high performance bead breaker cylinder of stainless steel (31 kN)
- WDK stroke limiter with three-way adjustable blade angle
- Pressure readout unit gauge with tool box
- PT 340** with rotational cam system (**patented**)
- Equipped with **GP**, quick tubeless tyre inflation system operated by a foot-pedal (Blast Inflation System)

FR Démonte-pneus VL automatique

- Mouvement pneumatique pivotant du bras qui permet de gagner place e temps
- Plateau à quatre griffes avec 2 verins et bride à double-contrôle (**breveté**)
- Plateau réglable en hauteur (**breveté**)
- Moto-inverter puissant pour une rotation à double-vitesse de 7 à 16 rotations
- Vérin du détalonneur en inox à double effet, haute performance (31 kN)
- Limiteur de course WDK avec palette à triple articulation
- Console avec manomètre et porte-objets
- PT 340** avec système rotatif hélicoïdale (**breveté**)
- Équipé avec **GP**, système de gonflage rapide de pneus tubeless commandé par pédale (Blast Inflation System)

DE Pkw-Reifenmontiermaschine

- Seitlich pneumatisch schwenkbar Montagearm: schnell Positionierung und reduziert Ausmaße
- Selbstzentrierendes Vierbacken Spannfutter mit 2 pneumatischen Spannzyylinder (**patentiert**)
- Spannteller in der Höhe verstellbar (**patentiert**)
- Leistungsfähig Motoinverter für Doppel Geschwindigkeit (von 7 bis 16 rpm) Vor- und Rücklauf
- Doppelt wirkender Abdruckzylinder Hochleistung (31 kN) auf Edenstahl
- WDK Hubbegrenzer mit Schaufelsecke mit 3 verschiedenen Positinerung
- Zubehörbox mit integriertem Luftdruckmanometer
- PT 340** mit neuer schraubenförmiger Vorrichtung (**patentiert**)
- Mit **GP**, Spannklaunenfüllsystem für schlauchlose Reifen mit Pedalbetätigung (Schenellfüllsystem)



• **Dotazione** • **Standard accessories** • **Equipement d'origine** • **Standardzubehör**



- IT** • **CPK PLUS** Protezioni griffa antiscivolo con inserto in gomma per cerchi in lega • Serie di protezioni in plastica per cerchi in lega • **WRK** Kit certificato WDK per pneumatici run-flat e UHP • **PT340** Dispositivo alza-premi tallone • **SVD** Svitavalvole doppio • **SPT** utensile per rimuovere pesi adesivi • **VP** Tiravalvole • **UL** Utensile leva • **AR10** Serie adattatori per ridurre la capacità di bloccaggio esterno di 2" • **SG-UHP** Secchio porta grasso (3,5 kg.) con pennello (**PNL**).
- EN** • **CPK PLUS** Skidproof clamp plastic protections with rubber insert for alloy rims • Alloy wheel protectors set • **WRK** WDK upgrade certified kit for run-flat and UHP tyres • **PT340** Bead lifting-pressing device • **SVD** Double valve core installer • **SPT** Adhesive weights removal tool • **VP** Valve puller/core installer • **UL** Tyre lever • **AR10** Set of adaptors to reduce outside clamping capacity by 2" • **SG-UHP** Tyre paste container (3,5 kg.) with brush (**PNL**).
- FR** • **CPK PLUS** Protections griffes dérapant en plastique avec insertion en caoutchouc pour jantes en alliage • **WRK** Accessoires certifiés WDK pour roues UHP et Run-flat • **PT340** Dispositif lève/presse-talon • **SVD** Outil pour visser/devisser les valves • **SPT** Burin pour décoller les masses adhésives • **VP** Extracteur de valves • **UL** Levier démonte-pneus • **AR10** Adaptateurs pour réduire la capacité de blocage de l'extérieur de 2" • **SG-UHP** Seau de lubrifiant à pneu avec pinceau (Kg. 3,5) (**PNL**).
- DE** • **CPK PLUS** Kunststoffschutz-Wechselsatz schlüpfen für Spannklaue • **WRK** WDK zertifizierten Zubehör für UHP und Run-flat Reifen • **PT340** Wulstheber und -niederhalter zur Erleichterung • **SVD** Doppeltes Ventilschrauberwerkzeug • **SPT** Klebegewichte-Entferner • **VP** Ventileinzieher/Ventilschrauberwerkzeug • **AR10** Zusatzspannklaue-Satz zur Verringerung der Außenspannkapazität um 2" • **SG-UHP** Montierpastendose und Pinsel (Kg. 3,5) (**PNL**).

• **Principali accessori a richiesta** • **Main optional accessories** • **Accessoires optionnels principaux** • **Sonderzubehöre**



- IT** • **SR80** Sollevatore pneumatico. Capacità di sollevamento 80 Kg. • **TPA/CRU** Torretta in plastica completa • **MPG** Morsetto premitallone in alluminio • **AR6** Serie adattatori per aumentare la capacità di bloccaggio esterno di 6" • **CRU** Dispositivo per cambio rapido torretta • • Per altri accessori consultare l'apposito catalogo. • •
- EN** • **SR80** Air-operated lifter. Kg. 80 lifting capacity • **TPA/cru** Plastic mounting/demounting tool-head • **MPG** Aluminium bead pressing clamp • **AR6** Set of adaptors with rears pad to increase outside clamping capacity by 6" • **CRU** Quick exchange device for tool-heads • • See separate catalogue for further accessories. • •
- FR** • **SR80** Élévateur pneumatique. Capacité de levage 80 Kg. • **TPA/cru** Bec de montage/démontage en plastique • **MPG** Pince presse-talon en aluminium • **AR6** Adapteurs avec supports arrières, pour augmenter la capacité de blocage extérieur de 6" • **CRU** Accouplement universel pour le changement rapide des becs • • Pour les autres accessoires, veuillez consulter le catalogue. • •
- DE** • **SR80** Pneumatischer Heber. Radheberkapazität 80 kg. • **TPA/cru** Kunststoffmontagekopf • **MPG** Zusätzliche Wulstniederhalterzange aus Aluminium • **AR6** Zusatzspannklaue-Satz mit Heck-Pads zur Erweiterung der Aussenspannkapazität um 6" • **CRU** Schnellwechsellvorrichtung für Montageköpfe Grundsatz • • Weitere Zubehöre Gemäß Verzeichnis. • •



230/400V-3Ph. -50/60 Hz

12" - 24"

14" - 27"

1.180 mm (46,5")

Pos. 1: 280 mm (11")
Pos. 2: 370 mm (14,5")

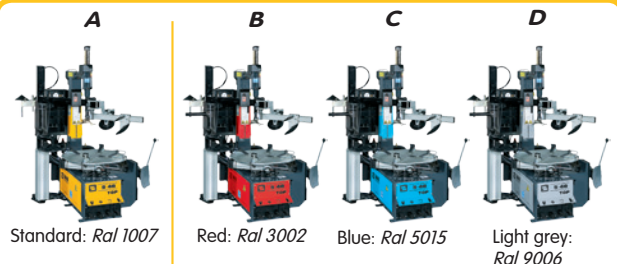

IT Telaio principale: **sempre grigio scuro Ral 7016** **EN** Main frame is **always dark grey Ral 7016** **FR** Couleur du châssis principal: **toujours gris lancé RAL 7016** **DE** Grundchassis **immer dunkel Grau Ral 7016**



Società Italiana Costruzioni Elettromeccaniche
- S.I.C.E SpA

Descrizioni ed immagini non impegnative. La SICE si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
Descriptions and drawings not binding. SICE reserves the right to modify its machines at any time without prior notice.
DPSC000088 Ed. 07_2013

via Modena, 34 - 42015 Correggio RE - Italy
Tel. +39 0522 693640 - Fax +39 0522 642882
www.sice.it - sice@sice.it